

# Ohjeita rekan purkamiseen - elementit

Elementtipakkaukset lastataan rekkoihin käyttäen trukkia, jonka haarukaväli on 4 metriä. Rakennustyömaalla elementit suositellaan purettavan rekasta edellä mainitulla trukilla tai muilla sopivilla nostolaitteilla. Jos elementtipaketin pituus on alle 6 metriä, purku voidaan tehdä esim. yhdellä trukilla. Paketin ollessa yli 6 metrinen, voi oman harkinnan mukaan käyttää kahta trukkia elementtien purkamisessa. **Varmista, että rekassa on oikeat tuotteet ennen purun aloitusta.**

**Tarkista tuotteet ennen purkua.\*** Jos näet ulkoisia kuljetusvaurioita, niin:

- Ilmoita siitä kuskille
- Ota valokuvat (ennen purkua ja jälkeen)
- **Laita rahtikirjaan merkintä**
- Ilmoita kirjallisesti asiasta Inveco Oy:lle




## Elementtipakettien esimerkkipainot:

Sandwich-uretaaniseinäelementti 120mm, pituus 6m	n. 700kg
Sandwich-uretaanikattoelementti 160mm, pituus 12m	n. 1200kg
Sandwich-villaseinäelementti 80mm, pituus 6m	n. 1500kg

Elementtipaketeissa on kelmua sekä styroksia suojana. **Pura elementit mahdollisimman tasaisella alustalla.** Laita styroksipalat elementtien alle ja väliin (styroksit ovat rekassa mukana).

## Aloita purku tämän jälkeen.

Aikaa purulle on varattu noin 2 tuntia rekan saapumisesta. Elementtien purku tapahtuu rekan sivusta.

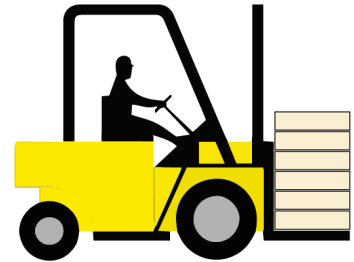

Rekat lastataan Puolassa, joten myös kuskit ovat usein puolankielisiä. Jos tulee kielimuuri ongelmia rekkakuskin kanssa, niin **soita meille selvitystilanteissa. p. 040 962 1746**

## Laita kuittaus rahtikirjaan.

Rahtikirjan kuittaus ilman lisämerkintöjä tarkoittaa, että tuotteet ovat kunnossa ja aihetta reklamaatioon ei ole. Ilmoita piilevistä kuljetusvaurioista Inveco Oy:n yhteyshenkilölle mahdollisimman pian, **enintään 1 viikko\*\*** purkamisen jälkeen.



**Jos tuotteesta tehdään reklamaatio, niin silloin tuotetta ei saa ottaa käyttöön.**

## CMR yleissopimus, 30 artikla

\*Jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta sen kuntoa asianmukaisesti rahdinkuljettajan kanssa tai toimittamatta hänelle vähenemisen, katoamisen tai vahingoittumisen yleisesti osoittavaa varaumaa viimeistään tavaraa luovutettaessa, milloin väheneminen, katoaminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa tai, ellei se ole täten havaittavissa seitsemän päivän kuluessa sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta, katsotaan se, että vastaanottaja on ottanut tavaran vastaan ensisijaiseksi todisteeksi siitä, että hän on saanut ne rahtikirjan ilmoittamassa kunnossa. Katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei ole ulkoisesti havaittavissa on varauma tehtävä kirjallisesti.

\*\*Jos vastaanottaja ja rahdinkuljettaja ovat asianmukaisesti tarkastaneet tavaran kunnan, voidaan tarkastuksessa todettua vastaan esittää näyttöä vain, mikäli kysymys on katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei ole ulkoisesti havaittavissa, ja vastaanottaja on lähettänyt kirjallisen varauman rahdinkuljettajalle seitsemän päivän

kuluessa tarkastuspäivästä, sunnuntai- ja yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta.

## **Purkamisen jälkeen**

Pitkäaikaisessa säilytyksessä elementtipaketit täytyy tukea useammasta kohtaa, jotta paino jakautuu tasaisesti. Työmaalla tapahtuvissa elementtileikkauksissa suosittelemme käytettäväksi kovametalliterää. Kaikkia hiomakoneita tai muita tuotetta vahingoittavia laitteita on vältettävä. Asennuksen jälkeen elementin pinta tulee puhdistaa PU-vaahdosta ja teräspölystä.

Elementtien suojakalvot suositellaan poistamaan elementtien pinnasta 30 päivää tuotannon jälkeen tai viimeistään 14 päivän kuluttua asennuksesta.